DZ60RGB　簡易ガイド

スタビライザーとスイッチの位置は下の画像を参考にしてください。

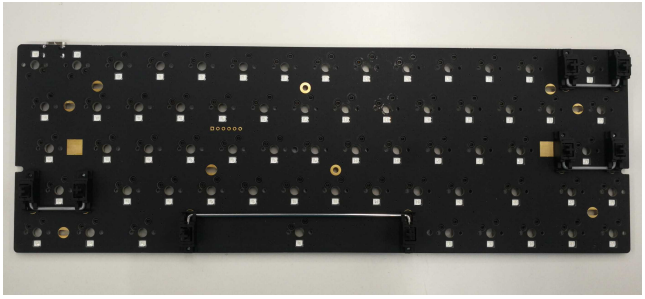

最初にスタビライザーを取り付けます。
向きがありますのでご注意ください。

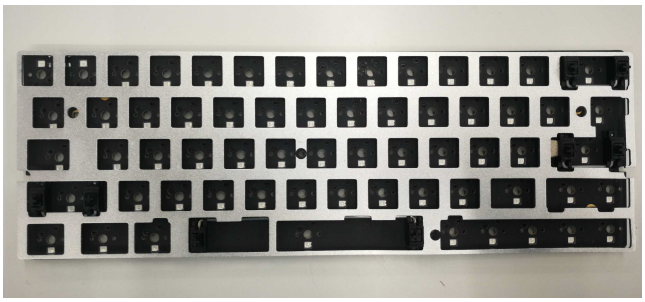

プレートを載せます。

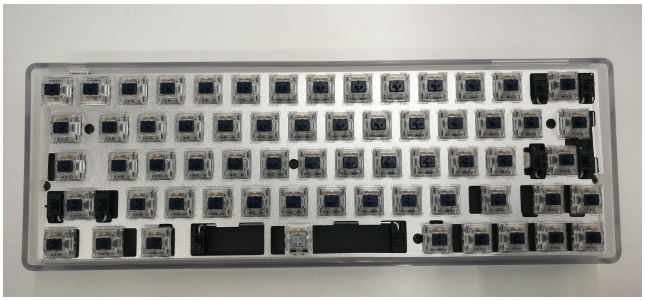

スイッチをはめます。

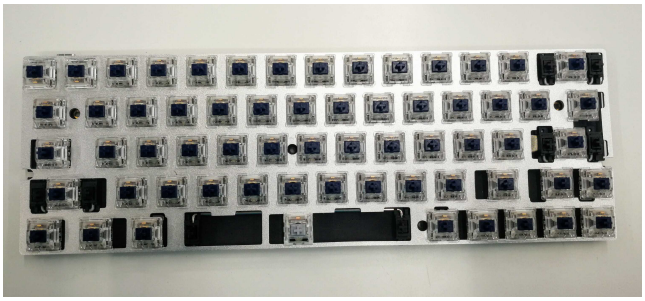

ケースに入れ、ねじを締めます。
キーキャップを付けたら完成です。

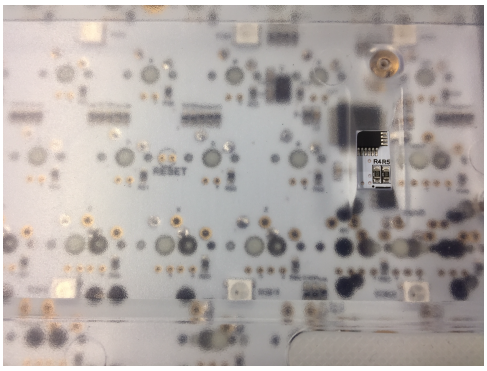

PCB のリセット端子とケースの穴の位置が合わない場合は、スペースキーと「B」を押しながら USB ケーブルを接続するとファームウェア書き込みモードに入ります。

ファームウェアは書き込まれており、そのまま使用できます。
VIA(キーマップ書き換えソフト)に対応しています。以下のサイトより最新版をDLしてください。
https://github.com/the-via/releases/releases/